

『組み立て時』のチェックポイント

①接続確認



本体用ジョイントがしっかり締まっているか？
ホースは外れないか？
ご確認ください。

②バッテリー装着



バッテリーは両手でしっかり奥まで押し込むとはめ込みやすいです。

③Oリングの状態



各接続箇所のOリングはゴムのため、乾きや劣化で、接続しにくくなる事があります。中性洗剤を塗ると接続しやすくなります。

劣化対策は市販のシリコングリスがオススメです！

■もし水の出が悪く感じたら…

溜め水で使用する場合は **水通し（空気抜き）** を行う事で安定して高圧水を噴射することができます。

■水通しの方法

- ①5in1ノズルの先端を外した先とため水給水フィルターをバケツなどの溜め水の中に一緒に沈めます。
- ②トリガーを握り、水を循環させます。
ノズルとホースをバケツに沈める事で空気が入らなくなり、効率よく水通し（空気抜き）をする事ができます。

※上記①②のやり方を試しても水が出ない場合は、水道ホース用ワンタッチジョイントを使って水道蛇口に取り付けて水道の水圧で行うと確実です。使用方法是取り扱い説明書13Pをご覧ください。



『使用中』のワンポイントアドバイス



持ち方

中間パイプを支えるように両手で持つと、手元がブレず汚れが狙いやすくなり、より効率的にお掃除ができます。




水の継ぎ足し

水が減ってきたら、ペットボトルなどで水を継ぎ足すと便利です。
バケツを空にしない事で、空気が入りにくくなり、安定して高圧水が噴射できます。

『水圧と距離』で効率的なお掃除

汚れに合わせた水圧・距離で効率的にお掃除しましょう！

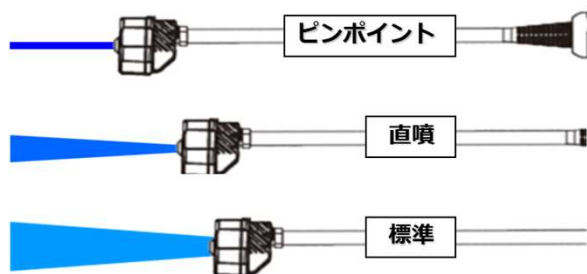

頑固な汚れ


ピンポイント、直噴、標準モードでは
10～15cm以内の距離から噴射
 がオススメ！

落ちにくい頑固な汚れに対してはノズル先端を更に近づけてご使用下さい。タイヤの洗浄時は30cm以上離してご使用下さい。

ソフト洗浄・散水

デリケートな素材には拡散がオススメ！
 拡散は噴射角度が広がるため、汚れから距離を離す事で、角度と水圧を効果的にご使用頂けます。

シャワーは離れた距離から噴射する事で効率よく散水などご使用頂けます。

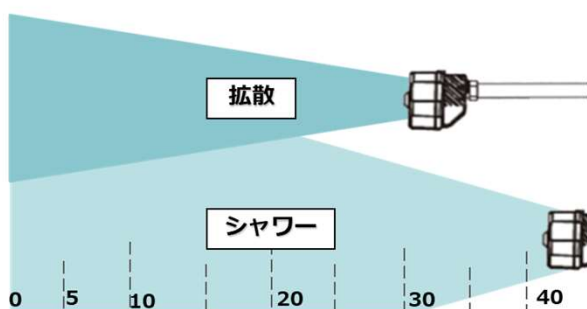

『お掃除目安』とワンポイントアドバイス

定期的にお掃除すれば汚れもたまず、より効率的でオススメです！



ピンポイント・直噴モードで頑固汚れを落とし、拡散モードで水掃感覚で仕上げ。

所要時間 **6～8分**

目安水量



標準・拡散モードで上から下へ隙間のないように流す。矢印を参考にして下さい。

所要時間 **1～2分**

目安水量



拡散モードで車全体に噴射。次に洗剤用ボトルを使い、洗剤を噴射させ汚れを浮かす。仕上げに標準モードで洗浄する。

所要時間 **10～12分**


目安水量

※所要時間は目安であり、ご使用方法により変動致します。

※ = 5ℓ の場合

本資料はワンポイントアドバイスであり、ご使用する際は必ず取扱説明書をご確認下さい。

製品に関するご質問は
 こちらにお電話☎



■お問い合わせ先：ポププリベット・ファスナー株式会社
 ツール事業部（ブラック・アンド・デッカー）
 TEL： 03 (3288) 3010 内線1番をお選び下さい。
 ※お問い合わせの際は同梱取扱説明書内の「アフターサービスについて」のページをご確認頂くスムーズです。