




本体用ジョイントにホースのワンタッチジョイントが確実に取り付けいていないと空気が入り込み水を吸い上げないやそこから水が噴き出します。
しっかりと付けるために本体用ジョイント先端のゴムパッキングの滑りを良くするようシリコン系グリスまたは、中性洗剤の原液を付け、ワンタッチジョイントを強く強く押し込み確実に取り付けてください。



本体用ジョイント先端のゴムパッキングにシリコン系グリスまたは、中性洗剤の原液を付けます。
※写真は、中性洗剤の原液です。

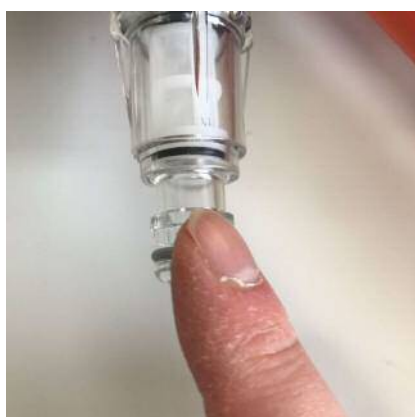

付けたシリコン系グリスまたは、中性洗剤の原液をなじませるため一周指でなぞります。

ホースのワンタッチジョイントを強く押し込みます。

ホースのワンタッチジョイントが奥まで入った状態。

バッテリーの取り付けのアドバイス

弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

2.0Ah 18Vバッテリーカバーでバッテリーが差し込みにくいと思いますので
下写真のような方法でかなり強く押し込むと多少は、はめ込みやすいと
思われます。

- ①本体を逆さまにして2.0Ah 18Vバッテリーカバーを両手で持ち、両手の
①写真のように親指でバッテリーの背面をかなり強く押し込む方法
- ② 2.0Ah 18Vバッテリーカバーの蓋を開け両掌を②写真のように持ち、
掌でバッテリーをかなり強く押し込む方法

