

FAQ: コード式ノコギリ KS900G/KS880-ECN 等の刃の取付外し、取付方法

2024/11/06 作成


この資料はお客様への刃の取り外し/取り付けのヒントであり、お客様が作業を行えない場合は、弊社コンタクトセンターにお問合せください。
刃の交換作業を行う場合は、本体の電源のコンセントを必ず抜き、刃によるお怪我をさねように、十分安全に考慮して作業ください。

● KS900G の刃を取り外す方法

1. **電源を切る:** 安全のため、必ず電動のこぎりの電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。
2. **刃の取り外し:** 下記の手順で刃を本体から取り外します。

本文章の最後のページにある「ブレードの取り外しのアドバイス = 追記 =」も合わせてご参照ください。


◆ブレードの取りはずし方

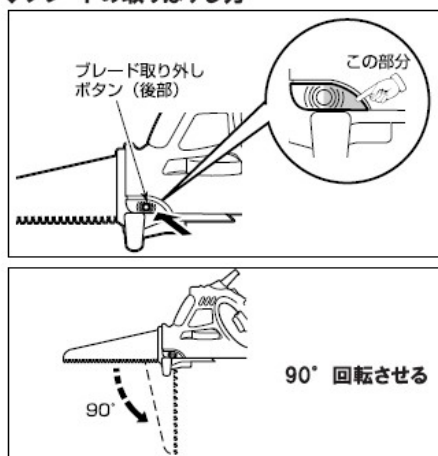

① ブレード取りはずしボタンの後部側を、しっかり押しこみます。

② ブレード取りはずしボタンを押した状態で、ブレード(刃)を図のように90度回転させてください。

◆ブレード取りはずしボタンとブレードロック(楕円)軸について

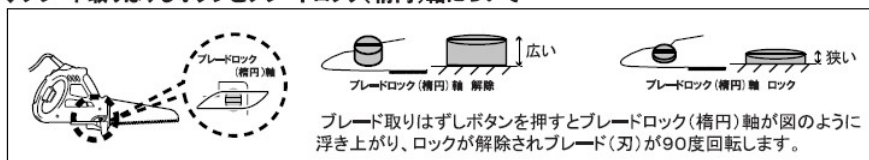

◆こんなときは

① ブレード取りはずしボタンが硬くて押せない。

ジグソー用シュースプレートを下げた状態で、ブレード取りはずしボタンを押してください。


※ジグソー用シュースプレートを下げることにより、ブレード取りはずしボタンが押しやすく、また奥まで確実に押すことができます。



② ブレード取りはずしボタンは押せるが、ブレード(刃)が回転しない。

ブレード(刃)を後方にある状態にしてから、再度ブレード取りはずしボタンを押してブレード(刃)の取り外しを行ってください。

※本製品のブレード(刃)は、前後に動く構造になっています。ブレード(刃)が前に突き出した状態ですと、ブレード取りはずしボタンを押してもブレードロック(楕円)軸が解除しにくい場合があります。



● KS900G の刃を取付ける方法


1. 刃の準備: 刃の向きが正しいことを確認します。刃の歯の方向を確認してください。

2. 刃の取り付け: 新しい刃（ブレード）を本体に挿入し、ブレードロックにはめ込みます。


クランプの隙間に刃を挿入するときは、隙間と刃は、真っ直ぐに入るよう挿入して下さい。

刃が隙間に対して斜め等にならないようご注意ください。刃が引っ掛かって入らなくなることがあります。


◆ブレードの取り付け方法

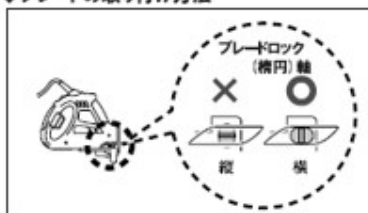

①ブレードロック(楕円)軸が、横向き (横) であることを確認してください。

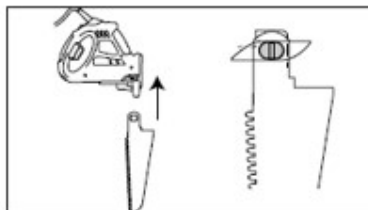

②本体下側よりブレード(刃)に開いた穴を、ブレードロック(楕円)軸に合わせて差し込みます。

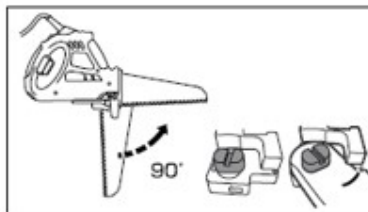


③ブレードがブレードロック(楕円)軸にしっかりと合った状態で、ブレードを左図のように 90° 回転させ取り付けます。

◆ブレードロック (楕円) 軸の向きが横になっていない場合は




注意

楕円形の向きが縦向き (縦) もしくは斜め (斜) を向いている状態の場合、下記の方法で修正してください。




- ①マイナスドライバーを用意します。
- ②ブレード取りはずしボタンをしっかりと押し込んだ状態で、本体側面の穴(ブレード取り外しボタンの反対側に位置する穴)よりマイナスドライバーを使用してブレードロック(楕円)軸を横向き (横) に戻してください。
- ③ブレードロック(楕円)軸の向きを確認してから、ブレードの取り付けを行ってください。

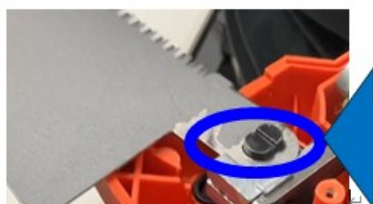


ブレード軸は楕円形です。◀

3. 刃（ブレード）を 90 度回転させる： 刃が正しく取り付けられたことを確認したら、刃を起こします。

下記は外枠を外し、ブレード軸の状況を説明した写真になります。

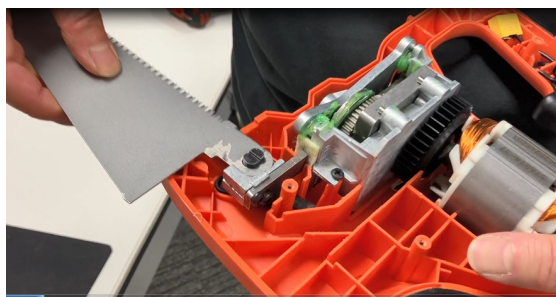

刃を挿入

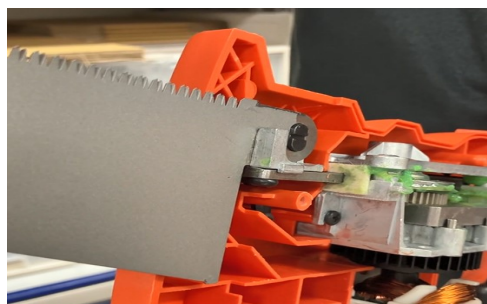

刃を 90 度回転

4. 動作確認： 電源を入れ、刃が正しく動作するか確認します。



ポップリベット・ファスナー株式会社 ツール事業部

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル 8F

TEL : 03-3288-3010 #1 / FAX : 03-3221-8223

Q2: 刃が正しく取り付けられない場合、どうすればよいですか？

A2:

1. **刃の向きを確認:** 刃の向きが正しいか確認してください。刃の歯が正しい方向を向いていることが重要です。
2. **ブレードロックの確認:** ブレードロックに刃が正しく嵌っているか確認してください。
3. **異物の確認:** 刃の取り付け部分に異物がないか確認してください。異物があると刃が正しく取り付けられません。

Q3: 刃の交換時に注意すべき点は何ですか？

A3:


1. **安全第一:** 刃の交換作業を行う前に、必ず電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。
2. **適切な刃を使用:** KS900G に適した刃を使用してください。適合しない刃を使用すると、正しく取り付けられない場合があります。
3. **定期的な点検:** 刃の取り付け部分やロックレバーの状態を定期的に点検し、異常がないか確認してください。

ブレードの取り外しのアドバイス = 追記 =


ブレードが取り外しにくい場合は、以下のようにして頂くと作業しやすいのでお試しください。



写真①の様に本体を**逆さま**に持ってください。
シュートプレートを写真のように浮かしてください。
ブレード取り外しボタンを押してください。
硬いようでしたら **2本の親指**で押してください。

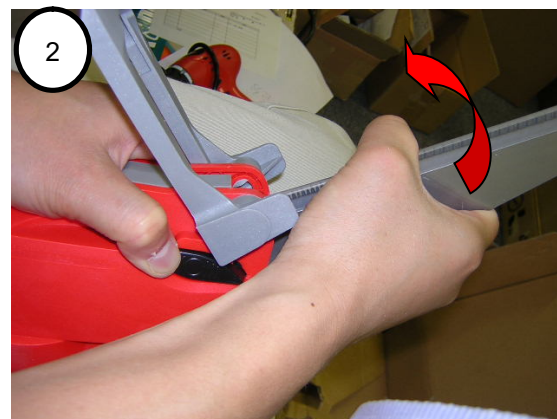

ブレード取り外しボタンを押したまま写真②の様にブレードを矢印の方向へ曲げてください。
保護用のカバーがあるものは、必ず付けてから行なってください。

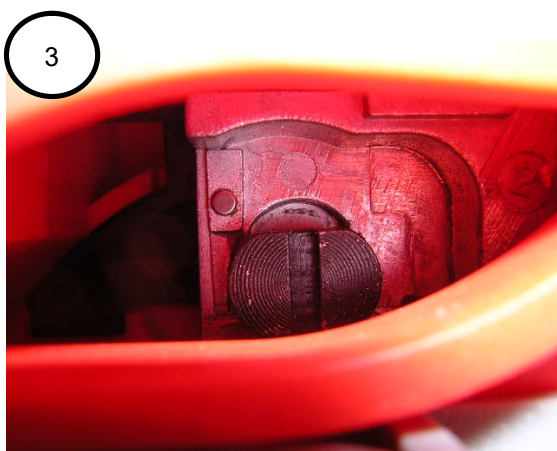

ブレードが外れた時は、中のブレードロック軸は、写真③の様に横になっていることを確認してください。



ブレードが外れた時は、中のブレードロック軸は、写真④の様に斜めになってしまった場合は、マイナスドライバーで写真③の様に修正してください。